

# LAMINATE FLOORING



## NEW! INSTALLATION SYSTEM 1CLIC 2GO PURE

Sturdier, easier to install, compatible with 1clíc 2go & Drop Loc.  
Plus robuste. Installation facile. Compatible avec 1clíc 2go & Drop Loc.

### LAMINATE FLOORING PLANCHER LAMINÉ

MADE IN GERMANY  
FABRICATION ALLEMANDE

12 mm x 4.84" (123 mm) x 50½"

class/classe  
31/AC3



# GOODFELLOW

# PLANCHER LAMINÉ



35 year residential warranty and  
5 year commercial warranty\*  
35 ans de garantie pour usage résidentiel,  
5 ans de garantie pour usage commercial\*



4.84" (123 mm) width/largeur



Floorboard effect thanks to the four sided V-groove  
Effet Floorboard grace aux quatre côtés V-joint



Aqua stop - Moisture protection  
Support hydrofuge



For residential use with heavy utilization  
Pour usage résidentiel à circulation intense



For commercial use with moderate utilization  
Pour usage commercial à circulation modérée




1clíc 2go pure: Clickable short and long sides  
1clíc 2go pure : Longueur et largeur à clipser

\* The warranty is valid for residential use according to the conditions of warranty.  
La garantie est valide pour un usage résidentiel selon les conditions de la garantie.



\*1 Statement on level of emission of volatile substances in indoor air posing a toxic threat during inhaling - on a scale from A+ (very low-emission) to C (high-emission). Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Datos por encima del nivel de emisiones de sustancias volátiles en el aire que suponen un riesgo al ser inhalados, en una escala de A+ (nivel de emisiones muy bajo) hasta C (nivel de emisiones alto). Detailed information: Plus d'informations, Informations adicionales: www.eco-institut.de/en/portfolio/emissions-dans-lair-interieur




EN 14041:2004/AC:2006; C<sub>1</sub>+s<sub>1</sub>; E1; DS; PCP < 5ppm; 0,08 W/(m.K).  
Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden,  
DOP: LW0012017/NB 0766; NB 0767;  
Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Str.1, 01561 Lampertswalde, Germany,  
DoP siehe <http://www.laminat-installation.com/declaration-of-performance>




Laminate flooring  
Plancher Laminé



Ⓜ Vor dem Verlegen ebenso die Online Verlegeanleitung beachten unter: [www.laminat-installation.com](http://www.laminat-installation.com) HINWEIS! Paneele vor dem Verlegen kontrollieren. Bei evtl. Oberflächenfehlern (müssen erkennbar sein aus einer Abstandshöhe von 1,5 m) die betroffenen Paneele aussortieren! Ⓜ Before installing the floor, also refer to the online installation instructions: [www.laminat-installation.com](http://www.laminat-installation.com) NOTE: check all panels for defects before installation. Any panels with visual defects (visible from a height of 1,5 m / 5ft) should not be installed. Ⓜ Avant la pose, consulter les instructions de pose en ligne sur : [www.laminat-installation.com](http://www.laminat-installation.com) INDICATIONS. Vérifiez les lames avant la pose. Une lame présentant un défaut visible (d'une hauteur de 1.5 m) ne doit pas être installée.

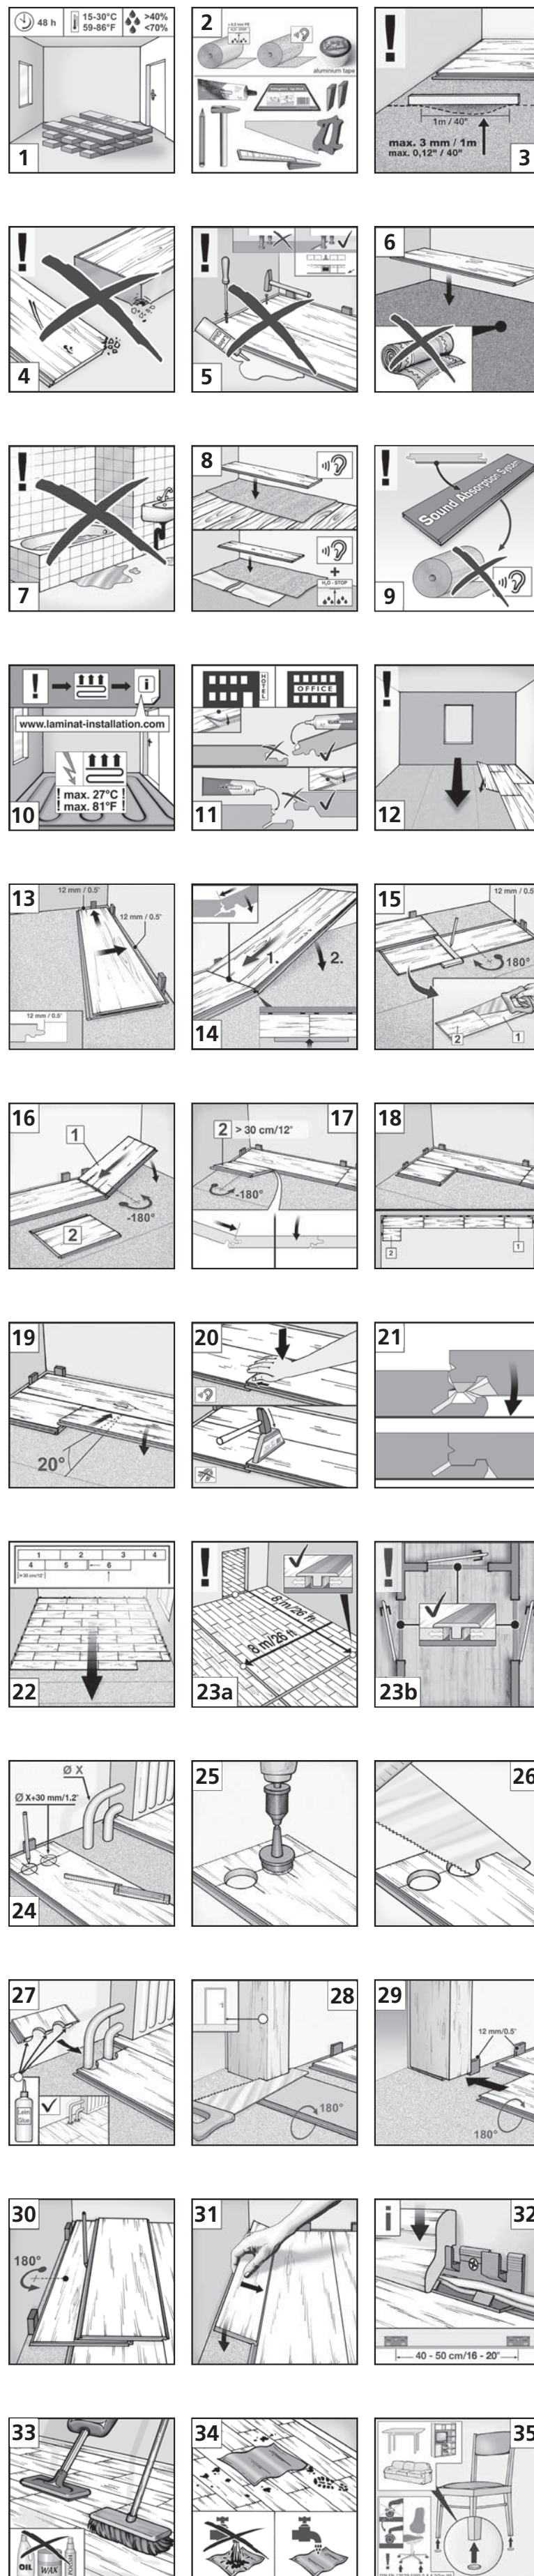

**Disassembly:**

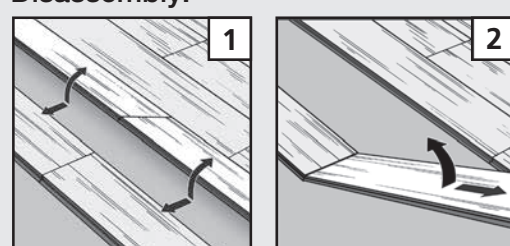

Die Entsorgung hat über den Restmüll zu erfolgen. Disposal has to be made via residual waste. Le produit doit être mis au rebut avec les déchets non recyclables. La eliminación de este producto deberá realizarse a través de desecho inorgánico.